


AĞ ANAHTARI

16 portlu Gigabit PoE+ anahtarı, 300W, 2 uplink

Model PS11602G

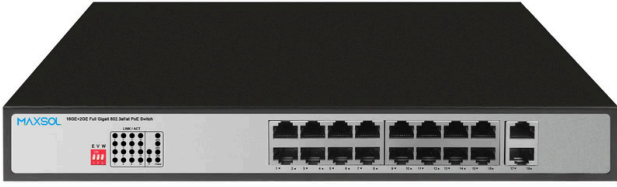

300W bütçeli ve 2 uplink'li endüstriyel 16 portlu Gigabit PoE+ anahtarı. AI Watchdog, VLAN ve uzun menzilli uzatma modu sunar. Sistem entegratörleri için tasarlanmıştır.

Özellikler

- 16GE+2GE tam Gigabit PoE anahtarı
- Akıllı watchdog, VLAN ve Extend modunu destekler
- 10/100/1000Mbps otomatik hız anlařması ve otomatik MDI/MDI-X destekler
- Masaüstü kullanımı, duvara ve rafa montajı destekler
- 1-16 numaralı portlar IEEE 802.3af/at PoE destekler; port başına 30W'a kadar
- Dahili 300W güç kaynağı dahil
- Tüm portlarda hat hızında paket iletimi

Arayüzler

Model	PS11602G
Sabit port	16 × 10/100/1000Base-T/TX PoE portu (veri/güç) 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 portu (veri)

PoE

PoE portu	1-16 numaralı portlar, IEEE802.3af/at PoE destekler
Özellik	DIP anahtarıyla port önceliği varsayılan olarak desteklenir. E: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M/1000M hızını korur. V: Açıldığında 1-16 numaralı portlarda ayrı port izolasyonu ve VLAN desteklenir; D: Etkinleştirildiğinde 1-16. portlarda AI-PoE ağının kendini iyileştirme modu (PoE Watchdog) çalışır; kamera sorunlarını otomatik gidererek satış sonrası servis ihtiyacını azaltır.
Fan	Fansız ve sessiz çalışma, farklı gereksinimlere sahip daha fazla kullanıcıya hitap eder.
Ağ protokolleri	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
PoE standardı	IEEE802.3af/at
Ethernet portu özelliği	10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam/yarım duplex, otomatik MDI/MDI-X
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	40Gbps (bloklamasız)
Paket İletim Hızı	29.76Mpps
MAC	8K
Arabellek belleği	4M
Büyük ölçekli çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre) 1000BASE-T: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam güç / giriş gerilimi	300W (100-240V)
Güç Tüketimi	Beklemede: <5W Tam yükte: <300W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil) Ağ göstergesi: 1-16(Link/Act) (yeşil), 17-18(Link/Act) (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili anahtarlama güç kaynağı: AC100~240V, 50-60Hz
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	330*220*44mm
Net / brüt ağırlık	<3kg / <4kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj, 19 inç 1U kabin montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±6kV
Koruma Sınıfı	IP30

Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Paket İeriđi

Anahtar	1 adet
Gü kablosu	1 adet
Montaj kulakları	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com