


AĞ ANAHTARI

48 portlu, 400W, uzun menzilli yönetilemeyen Gigabit PoE anahtarı

Model PS14802SFG

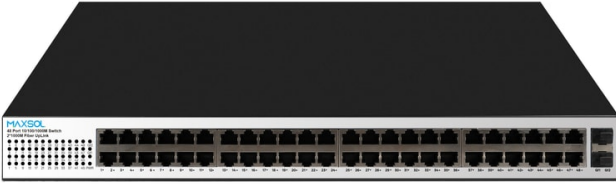

2 Gigabit SFP uplink, 400W PoE bütçesi, hat hızında iletim, VLAN, uzatma modu ve watchdog sunan 48 portlu, uzun menzilli yönetilemeyen Gigabit PoE anahtarı.

Özellikler

- 48 Gigabit PoE portu ve 2 Gigabit SFP uplink yuvası
- Akıllı watchdog, VLAN izolasyonu ve Extend işlevleri
- 100Gbps bloklamasız anahtarlama kapasitesi ve hat hızında paket iletimi
- 1-48 numaralı portlar IEEE 802.3af/at destekler; port başına 30W'a kadar
- Dahili AC güç kaynağıyla toplam 400W PoE güç bütçesi
- Masaüstü, duvara veya 19 inç 1U rafa montaj

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS14802SFG
Sabit port	48 × 10/100/1000 Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 1000Base-X SFP fiber uplink yuvası (veri)

PoE

PoE portu	1-48 numaralı portlar IEEE802.3af/at PoE destekler
Ethernet portu özelliği	10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam/yarım duplex, otomatik MDI/MDI-X
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
PoE standardı	IEEE802.3af/at
Fiber portu özelliği	Gigabit SFP portu (fiber modül dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir; tek/çok modlu, tek/çift fiberli, LC seçenekleri)
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	100Gbps (bloklamasız)
Paket İletim Hızı	74.4Mpps
MAC	8K
Arabellek belleği	4M
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre); 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre); 1000BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam güç / giriş gerilimi	400W (100-240V)
Güç Tüketimi	Beklemede: <15W; tam yükte: <400W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-48(Link/Act) / (yeşil), 49-50(Link/Act) / (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili anahtarlama güç kaynağı: AC100~240V, 50-60Hz
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	440*290*44mm
Net / brüt ağırlık	< 4kg / < 4.5kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj, 19 inç 1U kabine montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV; IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±6kV
Koruma Sınıfı	IP30

Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, RoHS,
---------------	----------------

Paket İçeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com