


AĞ ANAHTARI

RJ45 ve SFP Uplink Bağlantılı PS1802FG 8 Portlu Gigabit PoE+ Anahtar

Model PS1802FG

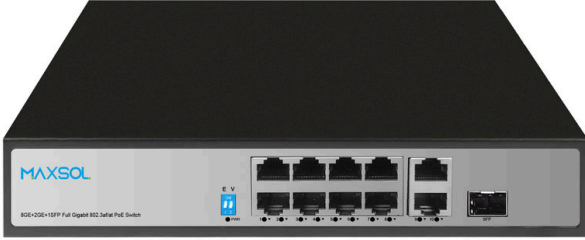

CCTV ağları için 8 Gigabit PoE+ portu, 2 Gigabit RJ45 uplink, 1 SFP yuvası, VLAN izolasyonu, Extend modu ve PoE watchdog sunan PS1802FG anahtar.

Özellikler

- 8GE+2GE+1GF tam Gigabit PoE anahtarı
- Akıllı watchdog, VLAN ve Extend modunu destekler
- 10/100/1000Mbps otomatik hız anlaşması ve otomatik MDI/MDI-X destekler
- Masaüstü kullanımı, duvara ve rafa montajı destekler
- 1-8 numaralı portlar IEEE 802.3af/at PoE destekler; port başına 30W'a kadar
- Dahili 120W güç kaynağı dahil
- Tüm portlarda hat hızında paket iletimi

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS1802FG
Sabit port	8 × 10/100/1000Base-T/TX PoE portu (veri/güç) 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri) 1 × 10/100/1000Base-T/TX SFP portu (veri)

PoE

PoE portu	1-8 numaralı portlar PoE destekler
Özellik	DIP anahtarıyla port önceliği varsayılan olarak desteklenir. E: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M/1000M hızını korur. V: Açıldığında 1-8 numaralı portlarda ayrı port izolasyonu ve VLAN desteklenir; D: Etkinleştirildiğinde 1-8. portlarda AI-PoE ağının kendini iyileştirme modu (PoE Watchdog) çalışır; kamera sorunlarını otomatik gidererek satış sonrası servis ihtiyacını azaltır.
Ağ protokolü	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Ethernet portu özelliği	10/100Base-T(X) ve 10/100/1000Base-T otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X
Fiber portu özelliği	Gigabit SFP portu (fiber modül dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir; tek/çok modlu, tek/çift fiberli, LC seçenekleri)
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama kapasitesi	22Gbps
Arabellek belleği	4M
MAC	4K
Paket İletim Hızı	16.368Mpps
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre) 1000BASE-T: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam güç / giriş gerilimi	120W
Güç Tüketimi	Beklemede: < 2W Tam yükte: < 120W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil) Ağ göstergesi: 1-8 (Link/Act) (yeşil), 9-11 (Link/Act) (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	220*145*45mm
Net / brüt ağırlık	<1kg / <1.2kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü veya duvara montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV / DM±2kV; port ±6kV
Koruma Sınıfı	IP30

Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Paket İeriĐi

Anahtar	1 adet
Gü kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com