


AĞ ANAHTARI

## 8 portlu Hi-PoE anahtarı, 300M uzun menzil, 2GE uplink

Model PS1802GE

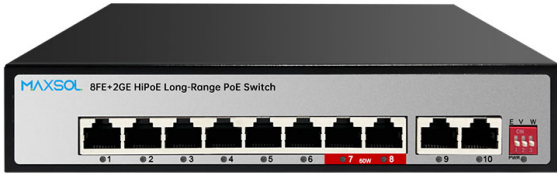

2GE uplink'li, 120W bütçeli yüksek güçlü 8 portlu PoE anahtarı. Güvenilir IP gözetimi için AI Watchdog ve 300m menzil sunar. Ağ projeleri için uygundur.

### Özellikler

- 8FE+2GE uplink, HiPoE, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- 7-8 numaralı portlar, IEEE 802.3bt uyumlu PD cihazları için 60W'a kadar Hi-PoE destekler
- VLAN destekler
- Uyumlu PD cihazlarını izleyen akıllı watchdog işlevini destekler
- 1-6 numaralı portlar, IEEE 802.3af/at uyumlu PD cihazları için 30W PoE destekler
- Dahili 120W güç adaptörü (dahil)

## Arayüzler

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | PS1802GE                                                                                      |
| Sabit port              | 8 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç)<br>2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri) |
| Ağ protokolü            | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;<br>IEEE802.3u 100Base-TX;<br>IEEE802.3x.             |
| Ethernet portu özelliği | 10/100Base-T(X) otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X                       |
| Paket iletim modu       | Depola ve ilet                                                                                |

## PoE

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PoE portu | 1-8 numaralı portlar PoE destekler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Özellik   | DIP anahtarlarıyla port önceliği varsayılan olarak desteklenir.<br>E: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M/1000M hızını korur.<br>V: Açıldığında 1-8 numaralı portlarda ayrı port izolasyonu ve VLAN desteklenir;<br>W: Açıldığında 1-8 numaralı portlar AI-PoE ağ otomatik toparlanma modunu (PoE Watchdog işlevi) destekler; kamera sorunlarını otomatik çözer ve satış sonrası servis ihtiyacını azaltır. |

## Anahtar özellikleri

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anahtarlama Kapasitesi              | 5.6Gbps                                                                         |
| Paket İletim Hızı                   | 4.17Mpps                                                                        |
| MAC adres tablosu                   | 4K                                                                              |
| Arabellek belleği                   | 1.25M                                                                           |
| Bükümlü çift üzerinden iletim       | 10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre)<br>100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre) |
| Besleme pini                        | Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)                                                      |
| Port başına MAKΣIMUM / ORTALAMA güç | 1-8 numaralı portlar 30W/15.4W, 7-8 numaralı portlar 60W/15.4W                  |
| Toplam güç / giriş gerilimi         | 120W                                                                            |
| Güç Tüketimi                        | Beklemede: < 4W<br>Tam yükte: < 120W                                            |

## Fiziksel özellikler

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Göstergesi            | Güç göstergesi: PWR (yeşil);<br>Ağ göstergesi: 1-8(Link/Act)/ (yeşil), 9-10(Link/Act)/ (yeşil),                                           |
| Güç Kaynağı               | Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 120W                                                                                            |
| Çalışma sıcaklığı / nemi  | -20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız                                                                                                          |
| Depolama sıcaklığı / nemi | -40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız                                                                                                          |
| Boyut                     | 195*130*40mm                                                                                                                              |
| Net / brüt ağırlık        | Net: < 1kg<br>Brüt: < 1.2kg                                                                                                               |
| Montaj Yöntemi            | Masaüstü kullanım, duvara montaj                                                                                                          |
| Koruma                    | IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV<br>IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±4kV |
| Koruma Sınıfı             | IP30                                                                                                                                      |

## Sertifikasyon

|               |               |
|---------------|---------------|
| Sertifikasyon | CE, FCC, RoHS |
|---------------|---------------|

## Paket İeriĐi

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Anahtar                | 1 adet |
| Gü kablosu            | 1 adet |
| Hızlı kurulum kılavuzu | 1 adet |



## Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

---

### E-posta

[sales@maxsol-tech.com](mailto:sales@maxsol-tech.com)