


AĞ ANAHTARI

8 portlu Gigabit PoE+ anahtarı, 2 SFP uplink

Model PS1802SFG

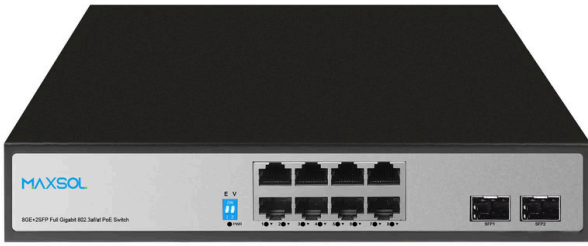

120W bütçeli ve 2 SFP yuvalı endüstriyel 8 portlu Gigabit PoE+ anahtarı. VLAN ve AI Watchdog desteği. Sistem entegratörleri için güvenilir ağ çözümü.

Özellikler

- 8GE+2GF tam Gigabit PoE anahtarı
- Akıllı watchdog, VLAN ve Extend modunu destekler
- 10/100/1000Mbps otomatik hız anlařması ve otomatik MDI/MDI-X destekler
- Masaüstü kullanımı, duvara ve rafa montajı destekler
- 1-8 numaralı portlar IEEE 802.3af/at PoE destekler; port başına 30W'a kadar
- Dahili 120W güç kaynağı dahil
- Tüm portlarda hat hızında paket iletimi

Arayüzler

Model	PS1802SFG
Sabit port	8 × 10/100/1000Base-T/TX PoE portu (veri/güç) 2 × 10/100/1000Base-T/TX SFP portu (veri)

PoE

PoE portu	1-8 numaralı portlar PoE destekler
Özellik	DIP anahtarıyla port önceliği varsayılan olarak desteklenir. E: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10 Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M/1000M hızını korur. V: Açıldığında 1-8 numaralı portlarda ayrı port izolasyonu ve VLAN desteklenir; D: Etkinleştirildiğinde 1-8. portlarda AI-PoE ağının kendini iyileştirme modu (PoE Watchdog) çalışır; kamera sorunlarını otomatik gidererek satış sonrası servis ihtiyacını azaltır.
Ağ protokolü	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x
Ethernet portu özelliği	10/100 Base-T(X) ve 10/100/1000 Base-T otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X
Fiber portu özelliği	Gigabit SFP portu (fiber modül dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir; tek/çok modlu, tek/çift fiberli, LC seçenekleri)
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama kapasitesi	22Gbps
Arabellek belleği	4M
MAC	4K
Paket İletim Hızı	16.368Mpps
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre) 1000BASE-T: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2 (+), 3/6 (-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30 W / 15.4 W
Toplam güç / giriş gerilimi	120W
Güç Tüketimi	Beklemede: < 2 W Tam yükte: < 120 W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-8(Link/Act) (yeşil), 9-10(Link/Act) (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	220 * 145 * 45 mm
Net / brüt ağırlık	< 1 kg / < 1.2 kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü veya duvara montaj
Koruma	IEC 61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8 kV, hava deşarjı ±15 kV IEC 61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM ±4 kV / DM ±2 kV; port ±6 kV
Koruma Sınıfı	IP30

Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Paket İeriĐi

Anahtar	1 adet
Gü kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com