


GÜÇ AKSESUARLARI

Dış ortam PoE aşırı gerilim koruyucu

Model SPP56-O

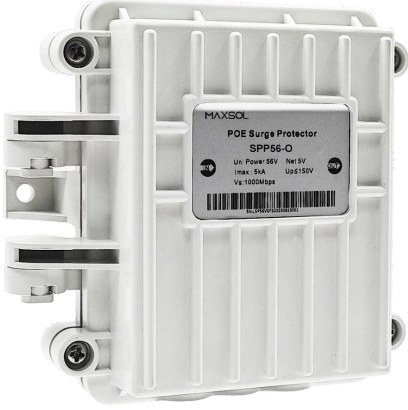

Genel Bakış

Bu PoE Aşırı Gerilim Koruyucu, dış ortam ve endüstriyel ortamlardaki Ethernet ve PoE cihazlarını korumak için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli bileşenleri ve gelişmiş devre tasarımıyla kararlı ve güvenilir performans sunar. Hem veri hem de güç hatlarında çift koruma sağlayarak yıldırım, ESD ve ani gerilim yükselmelerinin neden olduğu hasarları etkili biçimde önler. Gözetim ve ağ sistemlerindeki IP kameralar, kablosuz köprüler, erişim noktaları ve diğer PoE cihazları için idealdir.

Özellikler

- Gaz deşarj tüpü (GDT) ve TVS teknolojisiyle çoklu koruma devreleri
- Ortak mod ve diferansiyel mod aşırı gerilimlere karşı çift koruma tasarımı
- Yüksek hızlı sinyal iletimi için düşük kapasitanslı TVS dizisi teknoloji
- Daha yüksek güvenilirlik için birden fazla darbeye karşı aşırı gerilim koruması
- Tam dış mekan çalışması için IP65 korumalı muhafaza
- Patlama ve su girişine karşı korumalı, %100 ekranlama tasarımı
- Kolay montaj ve esnek kurulum sağlayan kompakt boyutlar

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Model	SPP56-O
-------	---------

Elektriksel parametreler (ağ ve güç)

Anma çalışma gerilimi Un	56V
Maksimum sürekli çalışma gerilimi Uc	65V
Anma deşarj akımı (8/20µs), In	5kV/2.5kA
Maksimum deşarj akımı (8/20µs), Imax	5kV

Sınırlama gerilimi Up

Hat-hat	≤100V
Hat-PE	≤150V
İletim hızı uyarlama	1000Mbps
Ekleme kaybı	≤0.3dB
Korunan hat	1-8
Tepki süresi Ta	≤1ns
Yük akımı	850mA
Uygulama	10/100/1000BaseT
Seri empedans	≤0.5Ω

Mekanik özellikler

Boyut	155mm*135mm*55mm
Birim ağırlık	(230±5)g
IP koruma sınıfı	IP65
Kablolama (giriş/çıkış)	Her ikisi için ekranlı RJ45 kablo
Muhafaza malzemesi	Paslanmaz çelik
Çalışma koşulları	Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 60°C; depolama sıcaklığı: -40 ~ 85°C; bağıl nem: %5 ~ %95
Standartlara uygunluk	IEC61000, RoHS
Protokol uyumluluğu	802.3af
Montaj yeri	İç veya dış mekan



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com